


## Płytki ściekowe typ korytkowy 01.03 KPED

**TRYKACZ**

Płytki ściekowe typ korytkowy przeznaczone są do konstruowania ścieków drogowych, skarpowych i umacniania dna rowu.

Prefabrykaty są wykonywane jako jednowarstwowe z betonu kruszywowego klasy C20/25 metodą wibroprasowania z użyciem prasy kroczącej.

Z uwagi na wytrzymałość płyt należy przed ich ułożeniem splantować teren aby płyty przylegały ściśle do podłoża i wykonać podbudowę, minimum to podsypka cementowo-piaskowa 1:4.

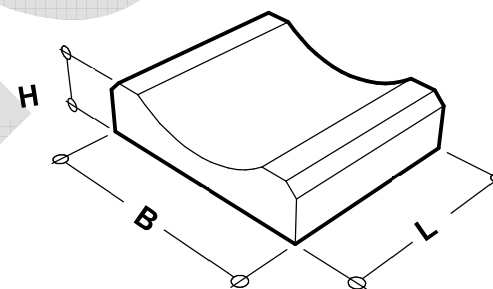

Symbol elementu	Wymiary (cm)			Obj. bet. (m <sup>3</sup> )	Masa (kg)
	B	H	L		
PSK	60	15	50	0,035	85

Dostępność: na zamówienie