

PŁYTY ŻELBETOWE AŻUROWE TYPU KRATA

Żelbetowe płyty ażurowe, znane pod nazwą KRATA, służą do wielokrotnego stosowania przy budowie prowizorycznych nawierzchni drogowych, na placach budowy, przejściowych placach składowych wymagających utwardzenia.

Mogą również być wykorzystywane do umacniania skarp i zboczy.



Z uwagi na wytrzymałość płyt należy przed ich ułożeniem splantować teren aby płyty przylegały ściśle do podłoża. Na gruntach niepiaszczystych zaleca się wykonanie podsypki z piasku.

Prefabrykaty są wykonywane jako jednowarstwowe z betonu kruszywowego klasy B-25 (C20/25) metodą wibrowania w formach odwracalnych.

Ze względu na rozmiar produkowane są w dwóch typach:

- KRATA - o wymiarach 180x120/10
- KRATA 1/4 - o wymiarach 90x60/10

KRATA 1/4

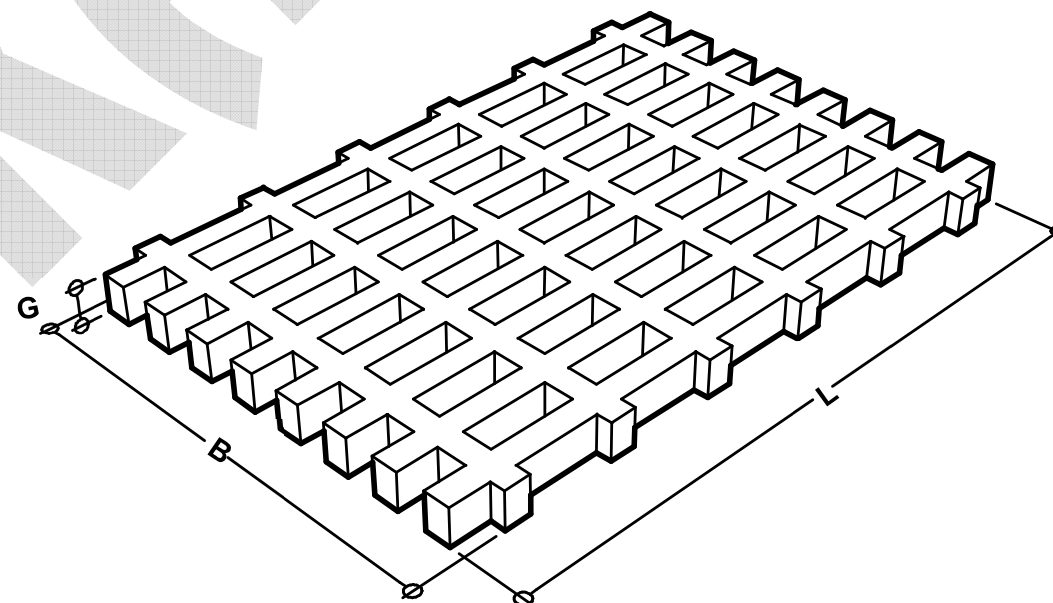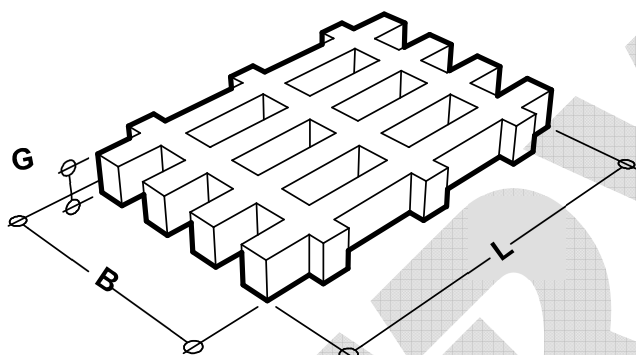

Symbol elementu	Wymiary (cm)			Obj. bet. (m ³)	Masa (kg)	Dopuszcz. obciążenie (kN/m ²)
	B	H	L			
KRATA	120	10	180	0,127	305	15
KRATA 1/4	60	10	90	0,032	76	15

Dostępność: na zamówienie