


Płyty ażurowe betonowe EKOKRATA służą do budowy nawierzchni podjazdów oraz mogą być wykorzystywane do umacniania skarp. Podczas wykonywania podjazdów należy przed ułożeniem płyt splantować teren aby płyty przylegały ściśle do podłoża i wykonać podbudowę np. z piasku.

Płyty ażurowe, są wykonywane z betonukruszywowego klasy C12/15 metodą wibroprasowania z użyciem prasy kroczącej, Są wykonywane jako jednowarstwowe -bez warstwy licowej,

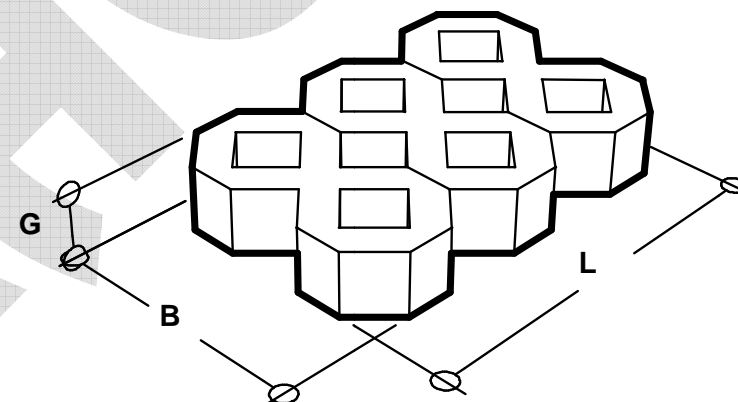

Symbol elementu	Wymiary (cm)			Obj. bet. (m ³)	Masa (kg)
	B	G	L		
PA	40	10	60	0,0147	35

Dostępność: na zamówienie