


Płytki ściekowe typ trapezowy 01.25 KPED

TRYKACZ

Koryta ściekowe mają zastosowanie przy umacnianiu dna rowów skarpowych i stokowych w partiach wymagających szczelnego układu wodnego.

Prefabrykaty są wykonywane z betonu kruszywowego klasy C20/25 metodą wibrowania na stołach wibracyjnych w formach ręcznych.

Z uwagi na wytrzymałość płyt należy przed ich ułożeniem splantować teren aby płyty przylegały ściśle do podłoża i wykonać podbudowę, minimum to podsypka cementowo-piaskowa 1:4.

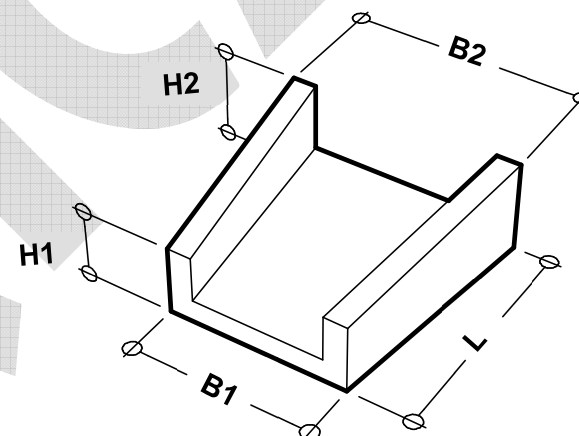

Symbol elementu	Wymiary (cm)					Obj. bet. (m ³)	Masa (kg)
	B1	B2	H1	H2	L		
PT	38	50	15	20	50	0,017	41

Dostępność: na zamówienie